

Installatierichtlijnen diverse plafonds

De greeniuz warmtepanelen worden bevestigd bij het bestaande lichtpunt op het plafond. Om de installatie naar juistheid te verrichten, is het van essentieel belang om onderstaande richtlijnen te hanteren.

Massieve plafonds steen, steenachtig of beton



Boren

Met 8mm steenboor
Minimale diepte: 65mm



Fischer UX plug

8 x 50R
Bestelnr. 77870



Bolkop spaanplaatschroef

5 x 60

Massieve plafonds met holle ruimtes steenachtig of beton (broodjesplafond)



Boren

Met 8mm steenboor
Minimale diepte: 65mm



Fischer UX plug

8 x 50R
Bestelnr. 77870



Bolkop spaanplaatschroef

5 x 60

Niet-massieve plafonds holle situaties zoals gipsplaten & dunne houten plafonds



Boren

Met 8mm steenboor of houtboor
bij gipsplaten en soortgelijk
Minimale diepte: 65mm



Fischer DuoTec 10 plug

Bestelnr. 537258



Bolkop spaanplaatschroef

4,5 x 50

Massief of hol?

- Boor altijd eerst met 8mm. Is het een 'holle' situatie? Boor dan met 10mm.

MDF of houten plafonds

- Is de minimale dikte 18mm? Gebruik dan de 5x60 of 4,5x50 bolkop schroeven rechtstreeks in het materiaal.
- Is de dikte van het plafond toereikend om rechtstreeks te schroeven? Dan monteren als 'holle' situatie.

Let op!

- Gebruik **geen** verzonken schroeven om beugels te monteren, enkel bolkop.

Twijfel je of de draagkracht van het aangetroffen plafond (riet, stroplaat met cement etc.) geschikt is? Neem dan contact op met het verkooppunt waar je de aankoop hebt gedaan.

Overige informatie

Plafondbeugel


- De buitenste gaten naast de borstbout sparing **altijd** gebruiken.
- Bij gebruik van schroeven middengedeelte (400W & 500W) beugel bij ongelijke plafonds, eerst links of rechts de beugel monteren. Dan de middenschroeven bevestigen en daarna pas de andere zijde bevestigen.

400W & 500W panelen

- Minimaal 8 schroeven in massieve plafonds.
- Minimaal 10 schroeven in holle situatie gebruiken.

200W & 300W panelen

- Altijd minimaal 8 schroeven gebruiken.

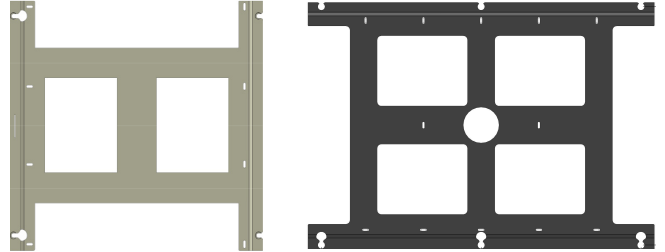

Indien bovenstaande niet mogelijk is

Mochten er situaties zijn waar bovenstaande niet mogelijk is (om welke reden dan ook), neem dan contact op met het verkooppunt waar je de aankoop hebt gedaan.

Fisher pluggen

Fisher schrijft een bolkop spaanplaat Schroef van 4,5-5mm voor bij een DuoTec-plug. Greeniuz kiest bewust voor een 4,5mm schroef. Mocht er een situatie ontstaan dat de schroef van 50mm te kort is voor een holle situatie, dan kan DuoTec als gewone plug gebruikt worden en recht in het boorgat gemonteerd worden.


Meer informatie

Wil je meer informatie over de voorgeschreven producten? Bekijk dan de website van Fisher via www.fisher.nl.


Aansprakelijkheid

Greeniuz BV en degenen die aan het opstellen van deze richtlijn hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze sheet. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze richtlijn onjuistheden bevat. De gebruiker van deze richtlijn aanvaardt daarvoor het risico. Greeniuz BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van bovenstaande richtlijnen.

Voorbeeld



Fischer UX

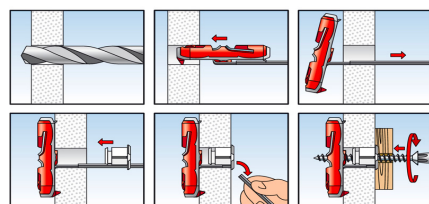

Fischer DuoTec