


Composite vloerverwarmingsverdeler

Type: OEM Industrie + Therm. vent + Flowmeter



Kenmerken

- Snelle installatie d.m.v. insteeknippels
- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geschikt voor warmtepompinstallaties
- Thermostatisch voorbereide ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar (div. types: 150 l/h, 300 l/h, 480 l/h of 720 l/h)
- Thermometers en kogelkranen op aanvoer- en retourbalk
- Geïsoleerd door luchtkamers
- Modulaire opbouw
- Integreerbare pompunit beschikbaar
- Optioneel: naregeling individueel per zone, bedraad of draadloos
- Aansluiting zowel links als rechts mogelijk

Groepen

Artikelnr.	Grootte	Artikelnr.	Grootte	Artikelnr.	Grootte	Artikelnr.	Grootte
WS062001	1-groeps	WS062006	6-groeps	WS062011	11-groeps	WS062016	16-groeps
WS062002	2-groeps	WS062007	7-groeps	WS062012	12-groeps	WS062017	17-groeps
WS062003	3-groeps	WS062008	8-groeps	WS062013	13-groeps	WS062018	18-groeps
WS062004	4-groeps	WS062009	9-groeps	WS062014	14-groeps	WS062019	19-groeps
WS062005	5-groeps	WS062010	10-groeps	WS062015	15-groeps	WS062020	20-groeps

Technische specificaties

Medium: water or water-glycoloplossingen

Maximaal percentage glycol: 30%

Maximale werkdruk: 6 bar

Maximale testdruk met koud water: 6 bar


Standaard flowmeterschaal: 1 - 5 l/min

Thermometerschaal: 0 - 60 °C


Aansluiting van de verdeler: 1"

Aansluiting van de groepen: 3/4" M - euroconus

Centraafstand tussen de groepen: 60 mm

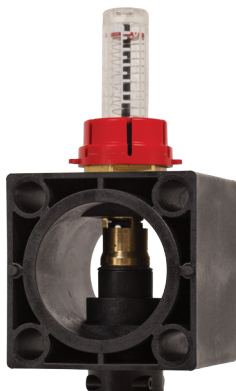

Drukverliesdiagram composite verdelers

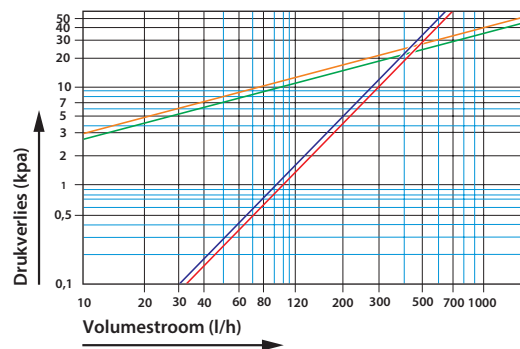

- Composite verdeler met pomp voorzien van A.F.C. en thermostatisch voorbereide ventielen.
- Composite industrie verdeler voorzien van A.F.C. en thermostatisch voorbereide ventielen.
- Composite verdeler met pomp voorzien van flowmeters en thermostatisch voorbereide ventielen.
- Composite industrie verdeler voorzien van flowmeters en thermostatisch voorbereide ventielen.

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / -20 °C tot +60 °C)
191828	Meerprijs automatische ontluchter 1/2" composite gemonteerd
650019	Geleidebocht 14 - 17 mm
650006	Geleidebocht 18 - 20 mm
191840	Klemthermometer 16 mm
191842	Klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter
650229	Composite contrasleutel t.b.v. kunststof insteeknippel
070061	Pompset t.b.v. industrie verdeler